


Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Zasilacz	Sosen
Zasilanie	AC 100-277V 50/60Hz
Współczynnik mocy	>0.95
Klasa ochronności	I
Sterowanie	Tak (DALI)
Zabezpieczenie antyprzepięciowe	6kV
Długość przewodu	80cm (5x1mm ²)




160lm/w
EFEKTYWNOŚĆ

5 LAT
GWARANCJA

Parametry optyczne

Diody LED	Lumileds
Efektywność	160lm/W
Barwa światła	4000K
CRI	Ra>80
Stabilność kolorów	SDCM<6
Żywotność diod (L90B10)	>50 000h

Fotometria




110°

Parametry ogólne


Stopień ochrony	IP65
Stopień odporności	IK10
Materiał obudowy	aluminium
Materiał soczewek	poliwęglan
Kolor obudowy	szary
Sposób montażu	zwieszany/natynkowy
Żywotność oprawy	>50 000h
Temperatura pracy	-40°C - 50°C
Gwarancja	5 lat

Akcesoria



Uchwyt regulowany

Wymiary

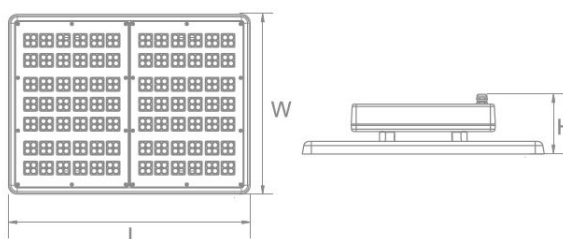

Model	Moc ¹	Strumień świetlny ¹	Kąt świecenia	Wymiary	Waga
HB120M	120W	19200lm	110°	L415*W310*H120mm	4,1kg
HB200M	200W	32000lm	110°	L487*W362*H120mm	5,3kg

¹moc znamionowa i znamionowy strumień świetlny oprawy. Tolerancja + / - 10%.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w karcie katalogowej nie są prawnie wiążące.