SHB-PHR-N

Lampa High Bay LED z regulacją mocy

AC230V | -20~+50 | IP65 | IK08 | 4kV | RG0 | 50.000h | 0 - 10V | CE | RoHS

Parametry techniczne

150lm/w SKUTECZNOŚĆ

5 LAT GWARANCJA

Parametry elektryczne

Zasilacz	Philips Xitanium
Zasilanie	AC 200-240V 50/60Hz
Współczynnik mocy	>0.95
Klasa ochronności	I
Sterowanie	Tak (1-10V)
Zabezpieczenie antyprzepięciowe	4kV
Długość przewodu	30cm (3x1mm²)

Parametry optyczne

Diody LED	Lumileds
Skuteczność świetlna	150lm/W
Barwa światła	4000K / 6000K
CRI	Ra>80
Stabilność kolorów	SDCM<6
Żywotność diod (L70B50)	>50 000h

Fotometria

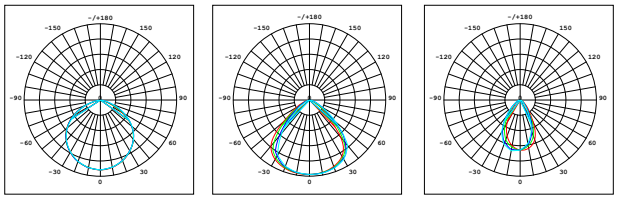

120° 90° 60°

Parametry ogólne

Stopień ochrony	IP65
Stopień odporności	IK08
Materiał obudowy	aluminium
Materiał soczewek	poliwęglan
Kolor obudowy	czarny
Sposób montażu	zwieszany
Żywotność oprawy	>50 000h
Temperatura pracy	-20°C - 50°C
Gwarancja	5 lat

Akcesoria

Odbłyśnik aluminiowy kąt 90°

Soczewka kąt 90° / 60°

Wymiary

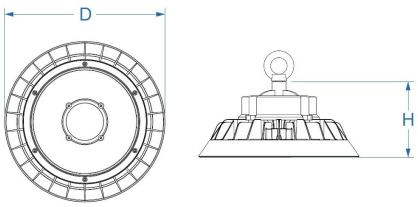

Model	Indeks	Moc[1]	Strumień świetlny[1]	Kąt rozsyłu	Wymiary	Waga
SHB100W-230V-UFO	SHB100W-PHR-N	100W-80W-60W	Do 15000lm	120°	D238*H118mm	1,8kg
SHB150W-230V-UFO	SHB150W-PHR-N	150W-120W-90W	Do 22500lm	120°	D283*H123mm	2,3kg
SHB200W-230V-UFO	SHB200W-PHR-N	200W-160W-120W	Do 30000lm	120°	D324*H133mm	3,1kg
SHB240W-230V-UFO	SHB240W-PHR-N	240W-190W-140W	Do 36000lm	120°	D363*H137mm	3,8kg

[1]moc znamionowa i użyteczny strumień świetlny. Tolerancja mocy i strumienia świetlnego + / - 10%.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w karcie katalogowej nie są prawnie wiążące.