HIT Industrial

Lampa High Bay LED z regulacją mocy

AC230V | -20~+50 | IP65 | IK09 | 6kV | RG0 | 50.000h | 0 - 10V | CE | RoHS

Parametry techniczne



155lm/w SKUTECZNOŚĆ

5 LAT GWARANCJA

Parametry elektryczne

Zasilacz	Lifud
Zasilanie	AC 200-240V 50/60Hz
Współczynnik mocy	>0.95
Klasa ochronności	I
Sterowanie	Tak (1-10V)
Zabezpieczenie antyprzepięciowe	6kV
Długość przewodu	30cm (3x1mm²)

Parametry optyczne

Diody LED	Lumileds
Skuteczność świetlna źródła światła	180lm/W
Skuteczność świetlna oprawy	155-165lm/W
Barwa światła	4000K/5000K/6000K
CRI	Ra>80
Stabilność kolorów	SDCM<6
Żywotność diod (L70B50)	>50 000h

Parametry ogólne

Stopień ochrony	IP65
Stopień odporności	IK09
Materiał obudowy	aluminium
Materiał soczewek	poliwęglan
Kolor obudowy	czarny
Sposób montażu	zwieszany
Żywotność oprawy	>50 000h
Temperatura pracy	-20°C - 50°C
Gwarancja	5 lat

Fotometria



120°

Akcesoria

Uchwyt regulowany

Odbłyśnik PC kąt 90°

Wymiary

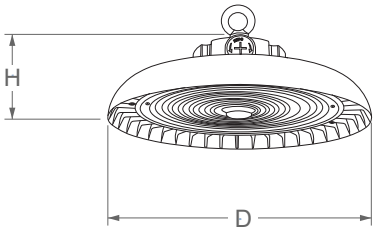

Model	Indeks	Moc[1]	Strumień świetlny[1]	Kąt rozsyłu	Wymiary	Waga
SHB100W-230V-UFO	SHB100W-HBL03-180	100W-80W-60W	15500lm-12800lm-9900lm	120°	D255*H110mm	1,5kg
SHB150W-230V-UFO	SHB150W-HBL03-180	150W-120W-90W	23250lm-19200lm-14850lm	120°	D300*H110mm	1,9kg
SHB200W-230V-UFO	SHB200W-HBL03-180	200W-160W-120W	31000lm-25600lm-19800lm	120°	D340*H110mm	2,3kg

[1]moc znamionowa i znamionowy strumień świetlny oprawy. Tolerancja mocy i strumienia świetlnego + / - 10%.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w karcie katalogowej nie są prawnie wiążące.